


Interruptor triple


Grado comercial

15A 120-277 V~ 60Hz


3283

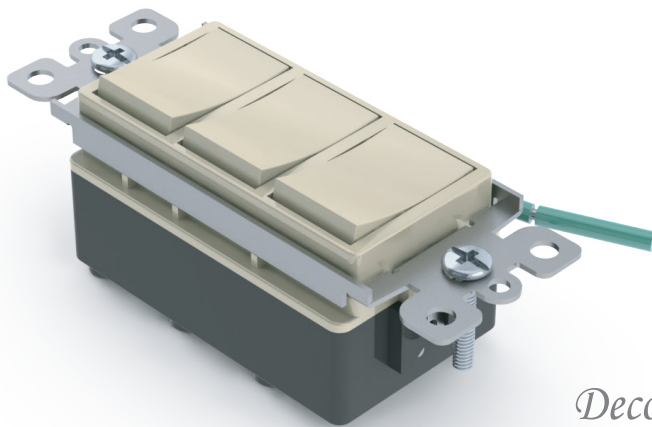

Decor

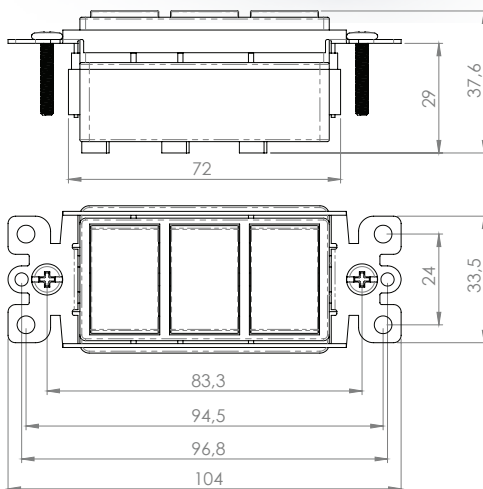

> Diagrama de conexión

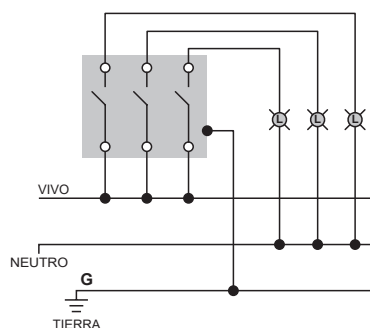

> Características generales

- Acción silenciosa del interruptor.
- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento.
- Cubierta de plástico de alto impacto.
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica.
- Tornillos de montaje incluidos.





> Características Técnicas

- 15A 120/277V~60 Hz
- Conexión 1 polo
- Material del cuerpo Termoplástico.
- Material del riel Metálico.
- Garantía 2 años.
- Grado comercial.
- Cableado automático para cable #14 sólido o trenzado
- Cable de tierra color verde soldado al riel
- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201601C00676
- Acorde a NEMA: WD-6
- Registro UL E327858
- ISO 9001

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 3283 W 
- Negro 3283 BK 
- Marfil 3283 V 
- Light Almond 3283 LA 



3283 V 7441109007515
 3283 W 7441109007522
 3283 BK 7441109018924
 3283 LA 7441109019228