



Interruptor mixto

Grado comercial


15A 125V~ 60Hz (Tomacorriente) 15A 120V~ 60Hz (Interruptor)
3284

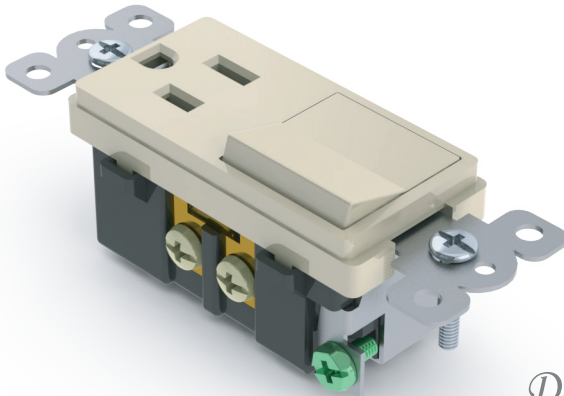

Decor

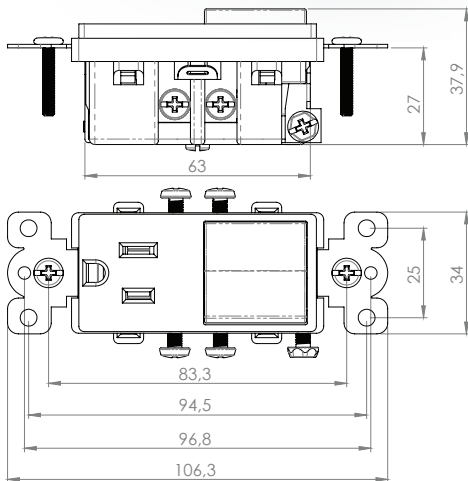

> Diagrama de conexión

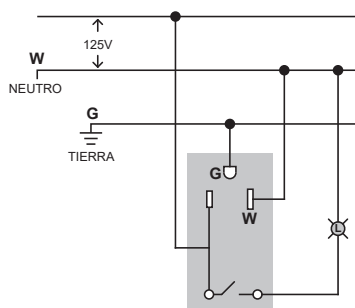

> Características generales

- Acción silenciosa del interruptor
- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento
- Tipos de conexión de cable por medio automático o con tornillo, la conexión a tierra señalizada por medio de un tornillo color verde
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Cuerpo angosto que provee gran espacio para los cables
- Permite utilizar circuitos independientes
- Tornillos de montaje incluidos



> Características Técnicas

- 15A 125V~ (Tomacorriente)
- 15A 120V~ (Interruptor)
- Conexión 2 polos, 3 cables
- Material del cuerpo Termoplástico
- Material del riel Metálico
- Garantía 2 años
- Grado comercial
- Cableado automático para cable #14 sólido
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado por tornillo permite cable hasta #10 mientras que el automático solamente #14 AWG
- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201501C01764
- Nema 5-15 R
- ISO 9001

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 3284 W 
- Marfil 3284 V 



3284 V 7441109015053
3284 W 7441109015060