


## Control de Abanico Deslizable


Grado standard

5A 120V~

6426

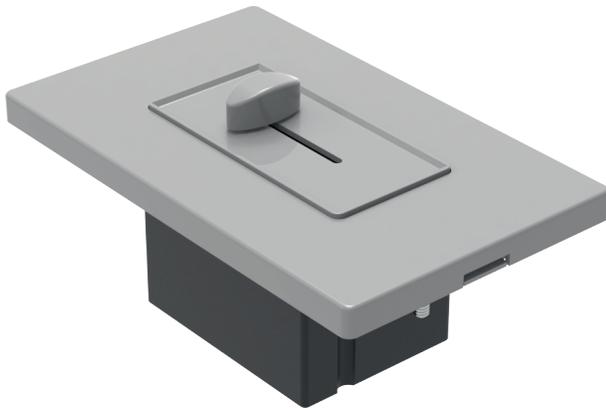

*Decor*

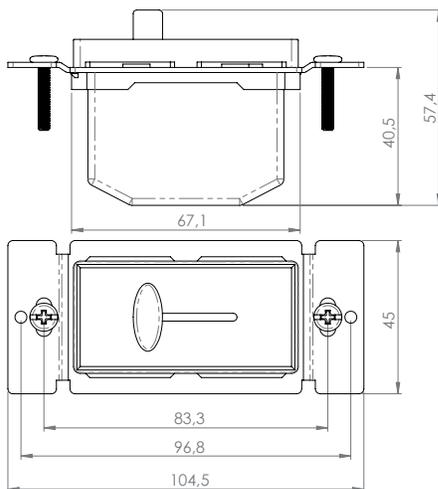

### > Diagrama de conexión



### > Características generales

- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Disponible para control de abanicos solamente
- Completa gama de velocidades, deslizable hasta función de apagado
- Incluye conectores para cable y tornillos de montaje

### > Características Técnicas

- 5A 120V~ 60Hz
- Material del cuerpo Termoplástico
- Material del riel Metálico
- Garantía 5 años
- Grado standard
- Cableado por tornillo y automático (sólo cable de cobre)
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

### > Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E327860
- Acorde a NEMA: WD-6
- ISO 9001

### > Información para solicitar del catálogo

- Blanco 6426 W
- Marfil 6426 V



6426 W 7441109012373  
6426 V 7441109012717