


## Interruptor sencillo 8000

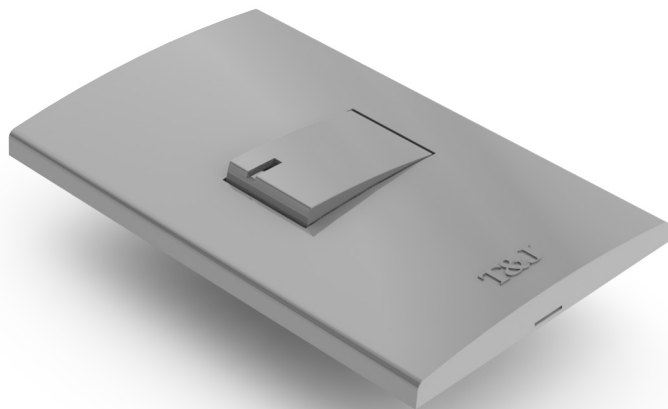


### > Características Técnicas

- 16AX 120V~
- Frecuencia 50/60 Hz
- Conexión 1 polo
- Terminales para cable #12 o #14 AWG
- Garantía 5 años

### > Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201401A03682
- Certificado IEC 60669

### > Diagrama de conexión




### > Características generales

- Módulo de montaje fácil y sencillo
- Policarbonato de alta calidad con diseño de perfil liso
- Construcción de multi-ajustadores para instalación y desinstalación para novatos
- Tornillos de cabeza plana y Phillips que ofrecen una mayor flexibilidad de instalación
- Acción silenciosa del interruptor , Tornillos de montaje incluidos
- Luz piloto: no se debe usar con flourescente compacto ni Led

### > Características del material

- Material de la tecla, placa y riel: Policarbonato
- Material de los contactos: Bronce
- Material del cuerpo del interruptor: PA-66

### > Dimensiones

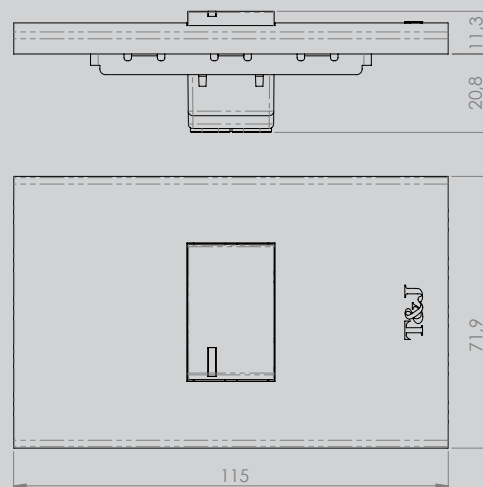

### > Información para solicitar del catálogo

8000	Color Blanco	W	
	Color Champagne	CH	
	Color Negro	NE	
	Color Plata	PL	
	Tecla con luz piloto led	—	
	Tecla fosforescente	F	
	Tecla lisa	S	